

Cable de Parcheo FTP Cat6

LPFT7XXXYY

Nomenclatura:

XXX = Centímetros.

YY = Color.

Cable de par trenzado con pantalla global (FTP, Foiled Twisted Pair):

En este tipo de cable como en el UTP, sus pares no están apantallados, pero sí dispone de una pantalla global para mejorar su nivel de protección ante interferencias externas.

Cat6:

Su objetivo es la interfaz física para conectar los puntos de la sala de Telecomunicaciones en el área de trabajo adecuándose para las especificaciones de la norma IEEE 802.3/3u/3ab en redes LAN con transmisión de datos 10/100/1000 BaseTx con un rendimiento que supera 1Gbps.





Características Físicas

Tipo	Cable de parcheo
Colores	Negro (BK)
Longitudes	0.5, 1, 2, 3, 7m.
Tipo de conector	RJ45 8(8)
Terminación extremo 1	Plug modular
Terminación extremo 2	Plug modular
Tipo de cable	Con blindaje

Características Eléctricas

Nivel de rendimiento	Cat6/Clase E
Resistencia	100 Ohms
Frecuencia	250 MHz
AWG	24
Numero de usos	1000 veces

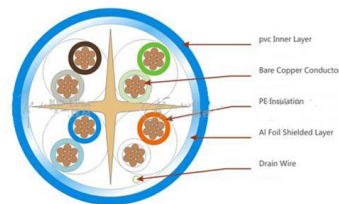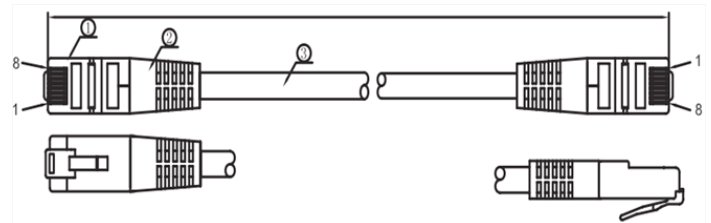

Ftp Cat6 Patch Cord Cable

PIN OUT	
CN1 (568B)	CN2 (568B)
WHITE/ORANGE 1	1 WHITE/ORANGE
ORANGE 2	2 ORANGE
WHITE/GREEN 3	3 WHITE/GREEN
GREEN 6	6 GREEN
BLUE 4	4 BLUE
WHITE/BLUE 5	5 WHITE/BLUE
WHITE/BROWN 7	7 WHITE/BROWN
BROWN 8	8 BROWN
Shell	DRAIN Shell

Accesorios

Kit de herramientas para instalación de redes	Herramienta peladora de cable multi-función	Herramienta de impacto	Pinzas de precisión para corte de alambre	Rollo de velcro, 15FT (4.5m)
LPTK30	LPT501B	LPNT8003	CWST	HLS15R0

Para mayor información consulte nuestra página web: www.syscom.mx