


Gabinete para servidor

Semi-ensamblado

600 y 800mm de ancho

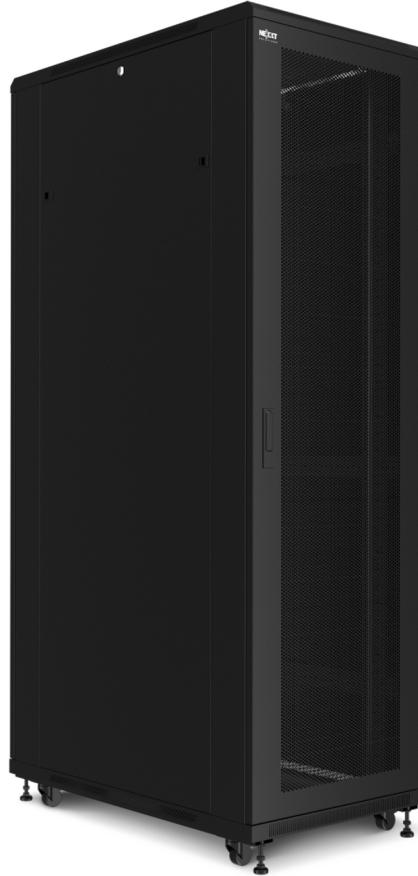

NPC-S42U61B NPC-S42U81B
NPC-S47U61B NPC-S47U81B
NPC-S42U612B NPC-S47U812B

El gabinete para servidor semi-ensamblados de Nexxt Solutions es una estructura sólida y robusta diseñada para albergar todo tipo de dispositivos de red. Las puertas cuentan con cerrojo y llave, destinados a asegurar y controlar el acceso a los componentes en la instalación. También incluyen rejillas de alta densidad diseñadas para mantener la óptima ventilación en el interior de la estructura. Su doble puerta posterior permite acomodar el gabinete en cuartos para servidores con cualquier configuración, ya que minimiza el espacio que se requiere para acceder a la unidad por la parte de atrás. Nuestros gabinetes para servidor no sólo proporcionan mayor capacidad para equipos de redes, sino que además permiten la fácil integración de unidades de distribución de corriente (PDU) y de sistemas de gestión de cables de alta densidad. Elaborado conforme a las normas EIA con orificios de montaje cuadrados, permite la rápida instalación de equipos dentro del armario, lo cual es ideal para aplicaciones en centros de datos o salas de computación. La incorporación de la unidad de ventilación optimiza la capacidad de enfriamiento al interior de la unidad. Producto disponible en configuraciones de 600 y 800mm de ancho, con 42 y 47 unidades de bastidor.

Características principales

- Máxima capacidad de carga de 800kg (1764lb)
- La estructura del marco reforzada con acero es ideal para albergar equipos pesados
- Excelente sistema de gestión, con acceso inferior y superior al cableado y a las unidades de distribución de corriente o PDUs
- Acceso con cerradura a través de la puerta frontal y posterior, así como a través de los paneles ubicados a cada lado
- Rieles de montaje con perforaciones cuadradas estándar permiten la rápida instalación de componentes
- La puerta delantera gira 245 grados, mientras que la puerta posterior también presenta un ángulo de apertura de hasta 245 grados
- Las puertas microperforadas de alta densidad evitan el recalentamiento interno al facilitar la circulación del aire a través de la sección frontal y posterior de la estructura
- El riel vertical para gestión de cables y PDUs hace más versátil la distribución del cableado y de energía dentro del gabinete
- Las cuatro ruedas de apoyo facilitan el desplazamiento y el despliegue de la unidad
- Los pies de nivelación regulables ofrecen máxima estabilidad
- El sistema de rieles de montaje compatible con EIA se ajusta fácilmente para acomodar equipos de diversas profundidades
- Las unidades de bastidor numeradas en la sección frontal y posterior simplifican la instalación de los equipos
- Recubrimiento con pintura electrostática para evitar la corrosión y el daño causado por otros factores externos

www.nexxtsolutions.com

Nexxt Solutions® ("Nexxt") es marca registrada. Nexxt se reserva el derecho de modificar cualquiera de sus especificaciones sin previo aviso. La información contenida en esta ficha técnica es de propiedad exclusiva de Nexxt, y, por ende, queda prohibido su uso, reproducción o difusión, total o parcial, sin la expresa autorización de Nexxt. Si bien Nexxt ha tomado las medidas necesarias para garantizar la exactitud de las especificaciones del producto al momento de su publicación, la empresa no se responsabiliza por errores, omisiones ni cambios debido a la existencia de tecnologías más recientes. Si desea conocer más acerca de nuestros productos, visite nuestra página web www.nexxtsolutions.com

Gabinete para servidor

Semi-ensamblado

600 y 800mm de ancho

Especificaciones técnicas 600mm

Características del gabinete para servidor			
Color	Esmalte negro (RAL 9005)		
Unidades de bastidor	42U	47U	42U
Tipo de estructura	Semi-ensamblado (SKD)		
Tipo de montaje	De piso		
Tipo de acceso	Paneles laterales desmontables		
Material (estructura principal)	Puerta frontal de malla y puerta posterior de malla, de doble hoja		
Material (ángulos de montaje)	SPCC, calibre 18		
Ventilación activa	SPCC*, calibre 13/ 2,28mm		
Ventilación pasiva	Bandeja de ventilación con cuatro unidades incluidas		
Grado de protección	Puertas frontal y posterior perforadas al 50-60%		
	Acceso para ventilación en las sección superior e inferior		
	IP20		
Dimensiones			
Altura exterior	80,9in/2055mm	89,7in/2277mm	80,9in/2055mm
Altura interior	73,9in/1876mm	82,6in/2098	73,9in/1876mm
Ancho exterior	23,62in/600mm		
Ancho interior	19in/483mm		
Profundidad exterior	39,4in/1000mm	39,4in/1000mm	47,2in/1200mm
Profundidad máx. del dispositivo	34,3in/870mm	34,3in/870mm	42,1in/1070mm
Capacidad de carga estática	1763.7lb/800kg		
Ángulo de giro de la puerta frontal	Hasta 245 grados		
Incluye	CAJA 1: 1 cubierta superior con bandeja de ventilación 1 bandeja inferior 6 barras horizontales 1 cable de corriente 1 kit de herrajes para ensamblaje 1 kit de herrajes para montaje de equipos 1 manual del usuario CAJA 2: 2 marcos para puertas 4 rieles verticales CAJA 3: 2 paneles laterales 1 puerta plana, frontal de malla 1 puerta posterior de rejilla		
Certificaciones y estándares			
Normas internacionales	CE		
Certificaciones y homologaciones	RoHs, Reach		
Información adicional			
MPN	NPC-S42U61B	NPC-S47U61B	NPC-S42U612B
UPC	798302036482	798302036499	798302036529
Rotulado	NEXXT SOLUTIONS		
Empaque	Caja de cartón		
Pies cúbicos	Caja 1: 1230x630x140mm	Caja 1: 1030x630x140mm	Caja 1: 1030x630x140mm
	Caja 2: 1990x615x260mm	Caja 2: 2210x615x260mm	Caja 2: 1990x615x260mm
	Caja 3: 1930x940x115mm	Caja 3: 2150x740x115mm	Caja 3: 1930x740x115mm
Garantía	Garantía limitada de 5 años**		

*SPCC: Acero laminado en frío, calidad comercial (por sus siglas en inglés)

**Para detalles sobre la garantía, visite /www.nexxtsolutions.com/poliza-de-garantia

Gabinete para servidor

Semi-ensamblado

600 y 800mm de ancho

Especificaciones técnicas 800mm

Características del gabinete para servidor			
Color	Esmalte negro (RAL 9005)		
Unidades de bastidor	42U	47U	47U
Tipo de estructura	Semi-ensamblado (SKD)		
Tipo de montaje	De piso		
Tipo de acceso	Paneles laterales desmontables		
	Puerta frontal de malla y puerta posterior de malla dividida		
Material (estructura principal)	SPCC*, calibre 18		
Material (ángulos de montaje)	SPCC, calibre 13/ 2,28mm		
Ventilación activa	Bandeja de ventilación con cuatro unidades incluidas		
Ventilación pasiva	Puertas frontal y posterior perforadas al 50-60%		
	Acceso para ventilación en las sección superior e inferior		
Grado de protección	IP20		
Dimensiones			
Altura exterior	80,9in/2055mm	89,7in/2277mm	80,9in/2055mm
Altura interior	73,9in/1876mm	82,6in/2098	73,9in/1876mm
Ancho exterior	31,4in/800mm		
Ancho interior	19in/483mm		
Profundidad exterior	39,4in/1000mm	39,4in/1000mm	47,2in/1200mm
Profundidad máx. del dispositivo	34,3in/870mm	34,3in/870mm	42,1in/1070mm
Capacidad de carga estática	1763,7lb/800kg		
Ángulo de giro de la puerta frontal	Hasta 245 grados		
Incluye	CAJA 1: 1 cubierta superior con bandeja de ventilación 1 bandeja inferior 6 barras horizontales 1 cable de corriente 1 kit de herrajes para ensamblaje 1 kit de herrajes para montaje de equipos 1 manual del usuario CAJA 2: 2 marcos para puertas 4 rieles verticales CAJA 3: 2 paneles laterales 1 puerta plana, frontal de malla 1 puerta posterior de rejilla CAJA 4: 2 rieles para gestión de cables		
Certificaciones y estándares			
Normas internacionales	CE		
Certificaciones y homologaciones	RoHs, Reach		
Información adicional			
MPN	NPC-S42U81B	NPC-S47U81B	NPC-S47U812B
UPC	798302036505	798302036512	798302036536
Rotulado	NEXXT SOLUTIONS		
Empaque	Caja de cartón		
Pies cúbicos	Caja 1: 1030x830x140mm	Caja 1: 1030x830x140mm	Caja 1: 1230x830x140mm
	Caja 2: 1990x815x260mm	Caja 2: 2210x815x260mm	Caja 2: 2210x815x260mm
	Caja 3: 1930x830x115mm	Caja 3: 2150x830x115mm	Caja 3: 2150x940x115mm
	Caja 4: 1890x170x120mm	Caja 4: 2120x170x120mm	Caja 4: 2120x170x120mm
Garantía	Garantía limitada de 5 años**		

*SPCC: Acero laminado en frío, calidad comercial (por sus siglas en inglés)

**Para detalles sobre la garantía, visite www.nexxtsolutions.com/poliza-de-garantia

